

Jaotuskapp Capture

Nutiseadmega juhitud jaotuskapp, mis tagab registreeritud kasutajatele 24/7 juurdepääsu tööstustarvikutele.

Capture nutikapp muudab tööstustarvikute varude juhtimise lihtsaks

Sobib ideaalselt abrasiivide, keevitustarvikute, löiketerade, sideainete, isikukaitse vahendite ja muude kulutarvikute varude juhtimiseks.



Laovarude tarbimise jälgimine

Süsteem talletab varude tarbimise andmed iga kasutaja kohta ja tagab ülevaate nutiseadme kaudu.



Laoseisu ülevaade reaalajas

Ligipääs laoandmetele igal ajal ja igalt poolt. Laoseisu optimeerimise lahendus aitab vältida laovarude nappust või ülevarusid.



Hooldusvaba jaotuskapp

Nutikapil on ainult kolm liikuvat osa, mis tagavad minimaalse kulumise ja maksimaalse töökindluse.



Vajadustele kohanduv

Sobib erineva suuruse ja kujuga tarvikutele.

Kuidas toimub nutikapist esemete väljavõtmine?

- Registreeritud kasutaja tuvastab end kiibi või salasõna abil ja kapi uks avaneb.
- Kasutaja võtab kapist vajalikud tarvikud, skaneerib vötkoodi või NFC sildi ning sisestab nutiseadme ekraanilt õige koguse.
- Kasutaja sulgeb nutikapi ukse.
- Süsteem registreerib kui palju milliseid tarvikuid võeti, millise kasutaja poolt ja mis ajal.
- Süsteem koostab automaatselt raporti, mis toodete varusid millises koguses on vaja täiendada.



Nutikas ja lihtne varude jälgimine:

Tarbimise registreerimine vötkoodi või NFC sildi skaneerimisega isikliku või ettevötte nutiseadme abil. Ühenduvus ka Bluetooth skanneriga.

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Nutikapi mõödud | 951 x 474 x 1902 mm (LxSxK) |
| Sektsiooni mõötmed (üks uks) | 870 x 430 x 780 mm (LxSxK) |
| Maksimaalne riiulite arv | 10 riiulit kapis |
| Muudetav riiulite vahe | 4 cm sammu kaupa |
| Kandevöime | kuni 60 kg riiuli kohta |
| Juhtmevaba laadimine | paigaldatud spetsiaalsesse sahtlisse |
| Netokaal | 180 kg |
| Ühenduvus | 4G |
| Voolu toide | 230V |
| Töötab temperatuuridel | 3°C kuni 35°C |

Kasutatav ainult siseruumides. Sobiv kasutamiseks tööstuslikus keskkonnas.

Peamised omadused

Nutiseadmega juhitud

Registreeritud kasutajad saavad kappi juhtida Invendori äppi abil.

Kiire paigaldus

Lihtsalt ühendage kapp vooluvörku ja ta töötab. Nutikapp ei vaja hooldust.

Sobib rasketele esemetele

Vöimalik ladustada kuni 60 kg riiuli kohta.

Riiulite kohandamine

Vastavalt vajadusele saab muuta riiulite vahesid ja kaldenurki.

Modulaarsus


Ruumi laiendamiseks saab kappe omavahel ühendada.

Kohandatav LED valgustus

Nähtavuse parandamiseks ja brändi värvidega sobitamiseks.


Avatav rikke korral

Uksi saab voolukatkestuse korral avada ka käsitsi.

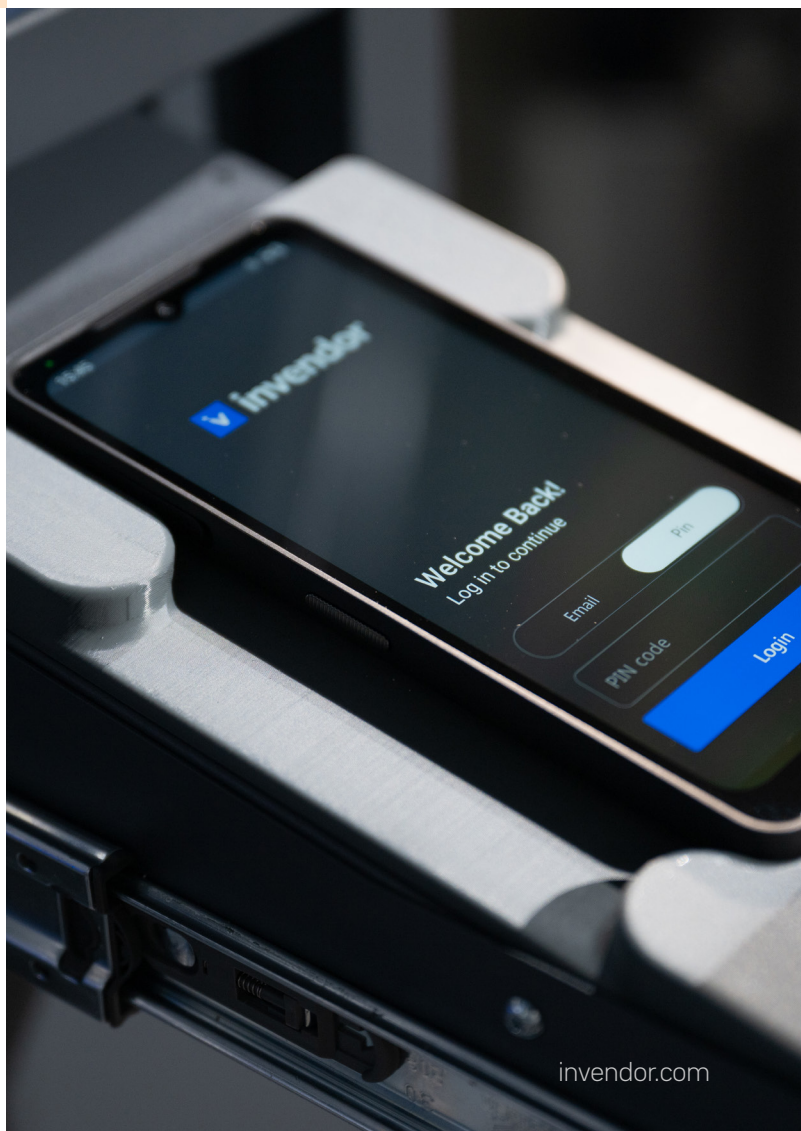

Invendori terviklahendus

Aitab saavutada soodsaima lahenduse kogukulu läbi kaasaege riistvara, nutika tarkvara ja lihtsate liidestuste.

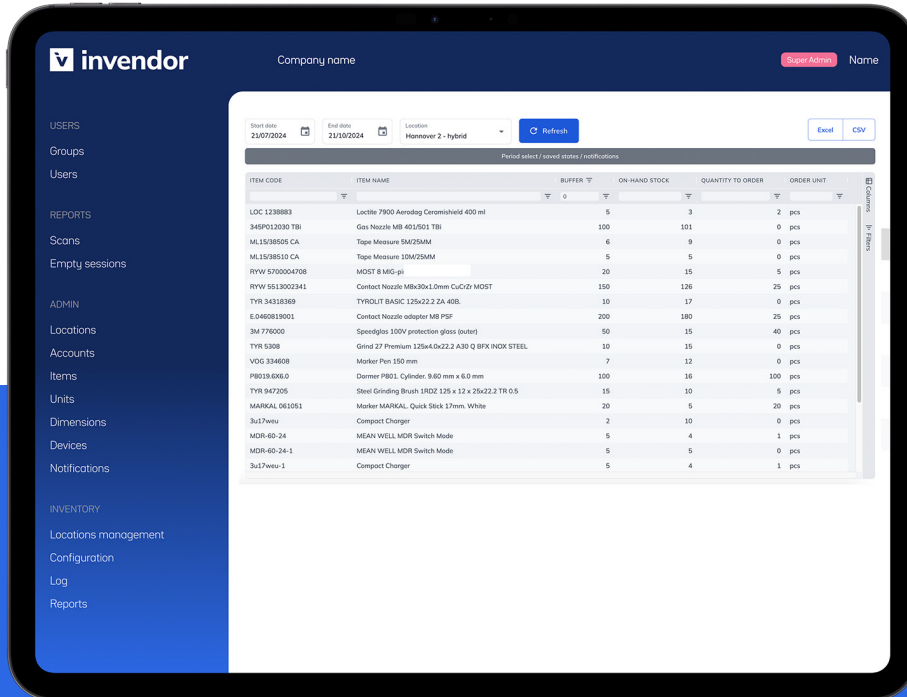

The screenshot displays the Invendor web portal interface. On the left is a navigation menu with categories like USERS, REPORTS, ADMIN, and INVENTORY. The main area shows a table of inventory items for a specific location (Hannover 2 - hybrid). The table includes columns for Item Code, Item Name, Buffer, On-Hand Stock, Quantity to Order, and Order Unit. The data is as follows:

| ITEM CODE | ITEM NAME | BUFFER | ON-HAND STOCK | QUANTITY TO ORDER | ORDER UNIT |
|----------------|---|--------|---------------|-------------------|------------|
| LOC 1238883 | Loctite 7900 Aereodag Ceramshield 400 ml | 5 | 3 | 2 | pcs |
| 348P012030 TBI | Gas Nozzle MB 401/501 TBI | 100 | 101 | 0 | pcs |
| ML1538505 CA | Tape Measure 5M/25MM | 6 | 9 | 0 | pcs |
| ML1538610 CA | Tape Measure 10M/25MM | 5 | 5 | 0 | pcs |
| RWV 910004708 | MOST 81MG-ju | 20 | 15 | 5 | pcs |
| RYM 5513002341 | Contact Nozzle: M8x30x1.0mm Cu/2/ NOST | 150 | 126 | 25 | pcs |
| TYR 34335368 | TYROLIT BASIC: 125x22.2 2A 40L | 10 | 17 | 0 | pcs |
| E0460819001 | Contact Nozzle adapter MB PSF | 200 | 180 | 20 | pcs |
| 3M 776000 | Speedglas 100V protection glass (outer) | 50 | 15 | 40 | pcs |
| TYR 9308 | Grind 27 Premium 125x4.0x22.2 A30 Q BFX INOX STEEL | 10 | 15 | 0 | pcs |
| VOG 334608 | Marker Pen 150 mm | 7 | 12 | 0 | pcs |
| P8019 6X6.0 | Dormer P801. Cylinder: 8.60 mm x 6.0 mm | 100 | 16 | 100 | pcs |
| TYR 947205 | Steel Grinding Brush 1RDE 125 x 12 x 26x22.2 TR 0.5 | 15 | 10 | 5 | pcs |
| MARKAL 061051 | Marker MARKAL. Quick Stick 17mm. White | 20 | 5 | 20 | pcs |
| 3u17weu | Compact Charger | 2 | 10 | 0 | pcs |
| MDR-60-24 | MEAN WELL MDR Switch Mode | 5 | 4 | 1 | pcs |
| MDR-60-24-1 | MEAN WELL MDR Switch Mode | 5 | 5 | 0 | pcs |
| 3u17weu-1 | Compact Charger | 5 | 4 | 1 | pcs |

Juhtimine Invendori veebiportaali kaudu

- Andmete importimine, kasutajate ja asukohtade lisamine.
- Raportite vaatamine ja koostamine vastavalt oma vajadustele, teadete saatmine oluliste sündmuste kohta.
- Portaalile juurdepääsu jagamine oma partneritele ja klientidele vastavalt kasutaja profiilidele.

Veebiportaali funktsioonid

- Kasutajate ja rollide juhtimine
- Raportite kujundamine
- Mobiilirakenduse kohandamine
- Nutikapi töö monitooring
- Toimingute ja lisaandmete seaded

Süsteemide integreerimine Invendori API rakendusliidese kaudu

- Ettevõtte ERPi ühendamine üle Invendor API.
- Invendor API tagab juurdepääsu vajalikele andmetele, võimaldab sujuva kahe-suunalise andmevahetuse vastavalt ettevõttele kohandatud ärireeglitele.

Invendor automatiseerib teie tööstustarvikute varude juhtimise, et saaksite keskenduda tähtsamatele asjadele.

Võtke ühendust [tasuta demoks](#).

Võtke ühendust:
info@invendor.com

Kõik Invendori tooted on toodetud ja arendatud Eestis.