



Jaotuskapp Gravity

Kaalusensoreid kasutav nutikapp, mis registreerib automaatselt laovarude liikumist.

Gravity muudab tööstustarvikute varude juhtimise lihtsaks

Sobib ideaalselt abrasiivide, keevitustarvikute, löiketerade, keemiatoodete, isikukaitsevahendite ja muude kulutarvikute varude juhtimiseks.



Automaatne tarbimise jälgimine

Kaalusensored registreerivad automaatselt tarvikute võtmise või lisamise jaotuskappi.



Laoseisu ülevaade reaalajas

Ligipääs laoandmetele igal ajal ja igalt poolt. Laoseisu optimeerimise lahendus aitab vältida laovarude nappust või ülevarusid.



Jaotuskapp ei vaja kalibreerimist

Integreeritud tarkvara hoolitseb kaalunäitude õigsuse eest ilma eraldi kalibreerimiseta.



Lihtne riuleid ümber kujundada

Jaotuskapi sisu on lihtne ümber seadistada. Riuleid saab hõlpsasti vahetada vastavalt muutunud vajadustele.

Kuidas toimub kapist väljavõtmine?

- Kasutaja tuvastab end kiibi või salasõna abil.
- Kasutaja võtab kapist vajalikud tarvikud ja sulgeb ukсед.
- Süsteem registreerib kui palju milliseid tarvikuid võeti, millise kasutaja poolt ja mis ajal.
- Süsteem koostab automaatselt raporti, mis toodete varusid millises koguses on vaja täiendada.

„Tundub liiga hea, et olla tõsi. Aga ometi on tõsi!“

Tsitaat tarnijast kliendilt



Peamised omadused:

Ligipääsu kontroll

Sisselogimine NFC/RFID kaartidega.

Kiire paigaldus

Lihtsalt ühendage kapp vooluvõrku ja see töötab.

Sobib kergetele tarvikutele

Kaalude tundlikkus alates 5 grammist.

Sobib rasketele esemetele

Saab ladustada kuni 30 kg kaalukarbi kohta ja 60 kg kogu riuli kohta.

7 erinevat tüüpi riuleid

Alates 1st kuni 16 kaalukarbini riulil.

Avatav rikke korral

Üksi saab avada käsitsi voolukatkestuse korral.

Väljavõetud kogused salvestatakse automaatselt.

Tehnilised andmed

Jaotuskapi mõõdud 951 x 474 x 1902 mm (LxSxK)

Seksiooni mõõtmed (üks uks) 870 x 430 x 780 mm (LxSxK)

Muudetav riulite vahe 4 cm sammu kaupa

Kandevõime kuni 60 kg riuli kohta

Kapi kogukaal 159–319 kg


Ühenduvus 4G, WiFi, LAN kaabel

Voolu toide 230V

Töötab temperatuuridel 3°C kuni 35°C

Kasutatav ainult siseruumides. Sobiv kasutamiseks tööstuslikus keskkonnas.


Märkus: Ühendada ainult Invendori originaalriiuleid.

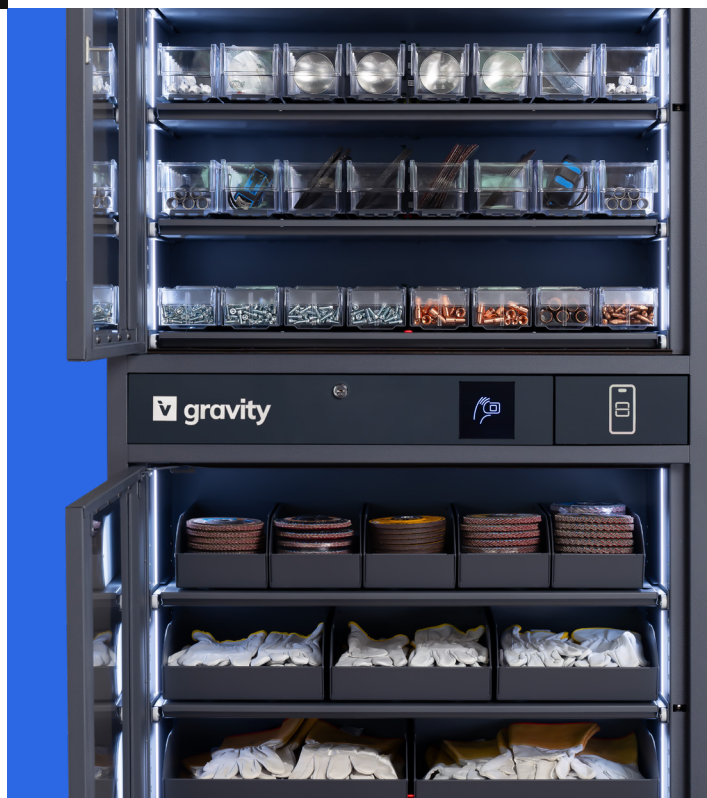

Riuli tüüp	Ühe kaalukarbi sisemõõdud [LxSxK] (mm)	Max kandevõime kaalukarbi kohta [kg]
16-karbiga riul (2X82P)	82 x 146 x 59	10
8-karbiga riul (75P)	75 x 357 x 70	20
5-karbiga riul (140M)	140 x 355 x 70	20
4-karbiga riul (167P)	167 x 357 x 70	30
3-karbiga riul (258M)	258 x 355 x 70	30
2-karbiga riul (390M)	390 x 355 x 70	40
1-karbiga riul (800M)	800 x 355 x 70	60

Invendori terviklahendus

Aitab saavutada soodsaima lahenduse kogukulu läbi kaasaege riistvara, nutika tarkvara ja lihtsate liidestuste.

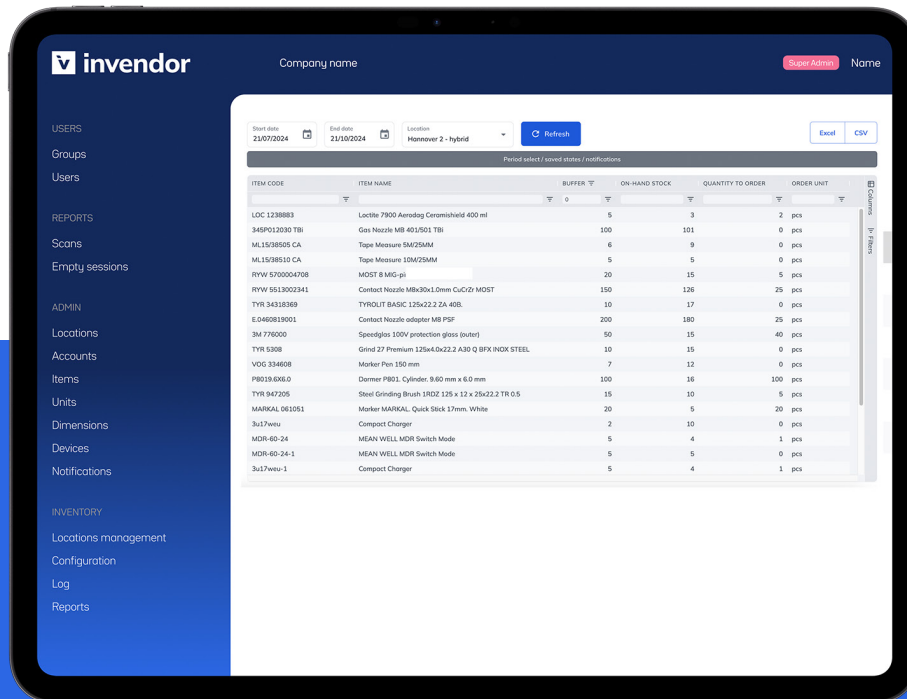

Juhtimine Invendori veebiportaali kaudu

- Andmete importimine, kasutajate ja asukohtade lisamine.
- Raportite vaatamine ja koostamine vastavalt oma vajadustele, teadete saatmine oluliste sündmuste kohta.
- Portaalile juurdepääsu jagamine oma partneritele ja klientidele vastavalt kasutaja profiilidele.

Veebiportaali funktsioonid

- Kasutajate ja rollide juhtimine
- Raportite kujundamine
- Gravity riulite valimine
- Mobiilirakenduse kohandamine
- Jaotuskapi töö monitooring
- Toimingute ja lisaandmete seaded

Süsteemide integreerimine Invendori API rakendusliidese kaudu

- Ettevõtte ERPi ühendamine üle Invendor API.
- Invendor API tagab juurdepääsu vajalikele andmetele, võimaldab sujuva kahesuunalise andmevahetuse vastavalt ettevõtte kohandatud ärireeglitele.

Invendor automatiseerib teie tööstustarvikute varude juhtimise, et teie saaksite keskenduda tähtsamatele asjadele.

Võtke ühendust [tasuta demoks](#) või vaadake demovideot meie kodulehel invendor.com.

Kõik Invendori tooted on toodetud ja arendatud Eestis.

Võtke ühendust:
info@invendor.com